




WICLINE® 65


- Ouvrants à rupture de pont thermique pour une prise de remplissage de 24 mm, 32 mm et 44 mm
- Rupture de pont thermique : barrette polyamide PA 6.6 double chambres sur dormant et monochambre sur ouvrant
- Barrière d'étanchéité centrale intégrée dans la barrette polyamide du dormant (pas de pose de joint sur dormant)
- Trois joints multi-fonctions identiques (disponibles en noir et gris), livrés pré-montés sur ouvrant (option)
- Drainage caché ou drainage visible sur dormant et traverse
- Option dormant avec tapée intégrée pour doublage 100 mm et 120 mm
- Design des ouvrants droit et galbé

Ouvrant caché, drainage caché, ouvrant design galbé

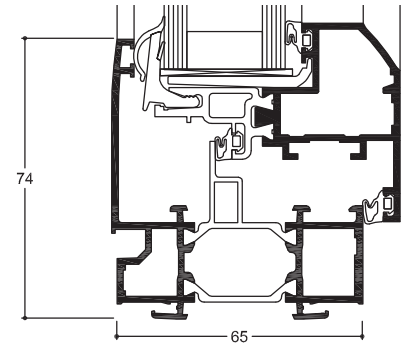

Coupe verticale

Ouvrant caché, drainage visible, ouvrant design droit

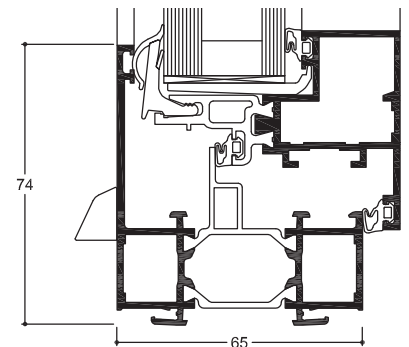

Coupe verticale




WICLINE® 65HI

Haute Isolation

- Ouvrant à rupture de pont thermique pour une prise de remplissage de 20 et 28 mm et de 24 à 32 mm
- Rupture de pont thermique : barrette polyamide PA 6.6 double chambres sur dormant et quadruple chambres sur ouvrant
- Drainage visible
- Design des ouvrants droit
- Ouvrants en toile aluminium renforcée pour une plus grande inertie
- Joint central EPDM
- Offre compatible avec les versions ouvrant visible Wicline 65, Wicline 65 HI et Wicline 65 HI plus

Ouvrant caché, drainage visible

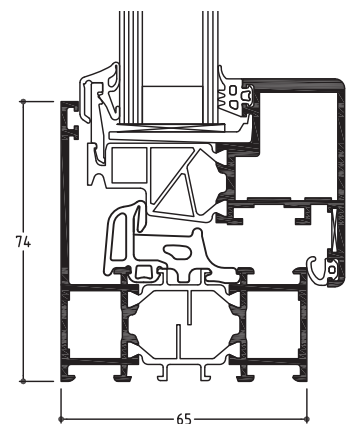

Coupe verticale