




Energia, Paris
Architecte : Ogic/DTACC
Entreprise : Face Ile de France
Photo : J.P. Lagarde

OUVRANT CACHÉ WICLINE 65

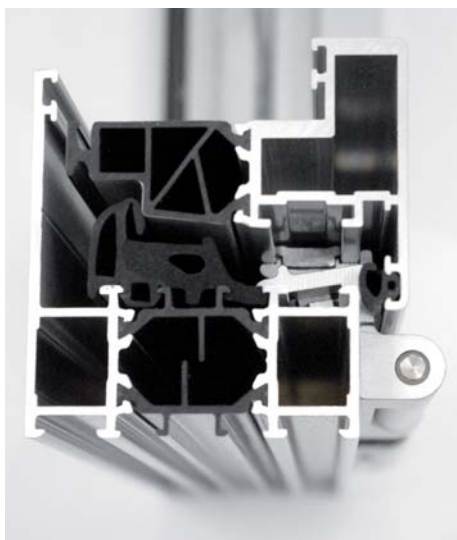

Ouvrant caché Wicline 65 HI

Existe en 2 versions thermiques :
Wicline 65 – Wicline 65HI

Caractéristiques principales

- Dormant de 65 mm
- Ouvrant de 75 mm
- Même vue aluminium sur dormant un vantail et battement central deux vantaux
- Dimensions maximum :
Largeur = 1550 mm – Hauteur = 2500 mm
- Poids maximum par vantail :
- 130 kg avec option quincailleries et paumelles cachées
- Quincailleries anticorrosion classe 4
- Design des ouvrants droit et galbé
- Doublage avec tapée rapportée de 100 à 160 mm
- Assemblage en coupe d'onglet par sertissage, goupillage ou vissage (vis conique inox)
- Equerres symétriques à injection de colle contrôlée
- Dormants de dilatation
- Existe en bicolouration
- Essai de type initial (E.T.I.) disponible pour marquage CE fenêtre
- Conformité au DTU 36.5